


ik

BY EXPERTS
FOR EXPERTS

MULTI - MULTI Pro



www.iksprayers.com

TR

KULLANIM ALANLARI

VEKTÖR KONTROL

Larvasit ve kalıcı insektisit uygulamaları için.

PEST KONTROL

Kalıcı insektisit ve insektisit uygulamaları için.

TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYON


Deterjan, dezenfektan, çözücü, ahşap parlatici v.s. uygulamaları için.

ÜRÜN / KİMYASAL TABLOSU

Yandaki tabloda en sık kullanılan agresif maddelerin birkaç örneği, maksimum yüzdeleri ve her kullanım için önerilen model gösterilmektedir.

Pulverizatörler birçok halojenli çözücü ile çalışmak için uygun değildir.

Piyasadaki çok çeşitli kimyasallar göz önüne alındığında, Gozper ürünlerin evrensel geçerliliğini garanti etmez. Çalışırken her zaman dikkatli olun ve kimyasal üreticisinin talimatlarına uyun.

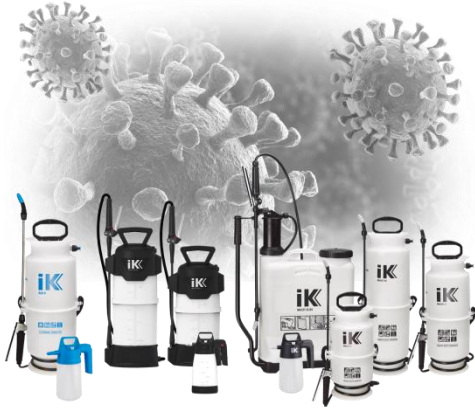

		İK MULTI İK MULTI PRO	İK ALKALİNES	İK HC	İK METAL İK INOX/SST
ASİTLER	ASETİK ASİT (Max %20)	U	T	X	X
	HİDROKLORİK ASİT (Max %30)	T	U	X	X
	HİDROFLORİK ASİT (Max %20)	T	X	X	X
	FOSFORİK ASİT	T	U	X	X
	NİTRİK ASİT (Max %20)	T	U	X	X
	SÜLFÜRİK ASİT (Max %30)	T	U	X	X
	DİĞER ASİTLER	T	U	X	X
ALKOLLER	BUTANOL	U	T	U	U
	ETANOL	U	T	U	U
	METANOL	U	T	U	U
	DİĞER ALKOLLER	U	T	U	U
ALİFATİK HİDROKARBONLAR	DEKAN	U	X	T	T
	HEPTAN	U	X	T	T
	HEKZAN	U	X	T	T
	PENTAN	U	X	T	T
AROMATİK HİDROKARBONLAR	LİMONEN	U	X	T	T
	NAFTALİN	U	X	T	T
	TOLUEN (Max %40)	U	X	T	T
YAĞ VE PETROL ÜRÜNLERİ	KSİLEN	U	X	T	T
	MİNERAL-BİTKİSEL YAĞ	U	X	T	T
	MAZOT	U	X	T	T
	BENZİN	U	X	T	T
	KEROSEN	U	X	T	T
ALKALİNER VE KETONLAR	TİNER	U	X	T	T
	ASETON	X	T	X	X
	AMONYAK	U	T	X	X
	SODYUM HİDROKSİT	X	T	X	X
	POTASYUM HİDROKSİT	X	T	X	X
MEKANİK	SODYUM HİPOKLORİT	U	U	X	X
	YÜKSEK BASINÇ	U	U	U	T
	SICAK KİMYASALLAR (Max 50°C)	U	U	U	T
HAVA ŞARTLANDIRICILAR	U	U	U	T	

T TAM UYUMLU

U UYUMLU

X UYGUN DEĞİL

BAKIM ve GÜVENLİK STANDARTLARI


PULVERİZATÖR TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

- . Her kullanımdan sonra hava basıncını mutlaka boşaltın.
- . Tankta kalan solüsyonu yasalara, yönetmeliklere ve ilgili standartlara uygun olarak bertaraf edin.
- . Nozul tıkanırsa, suyla temizleyin ve temizlerken metal nesnelere kullanmayın.
- . Filtre ve diğer aksamlar tıkalıysa, çıkarın ve su ile temizleyin.
- . Pulverizatörü soğuktan ve aşırı sıcaktan (5°C ve 30°C arasında) koruyarak saklayın.
- . Contaların ömrünü uzatmak için, pulverizatörün hareketli parçalarına düzenli olarak gres yağı sürün.



GÜVENLİK KURALLARI

- . Ürünü kullanırken herhangi bir yiyecek yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın.
- . Pulverizatörü insanların ve hayvanların bulunduğu ortamlarda ve elektrik tesislerinde kullanmayın.
- . Rüzgarlı havada ve aşırı sıcakta pulverizatörü kullanmayın.
- . Zehirlenme durumunda, kimyasal ürün ambalajını yanınıza alarak en yakın sağlık birimine gidin.
- . Kimyasal boş ambalajlarını asla su kanalları, su kuyuları v.b. yerlere atmayın, yakarak bertaraf etmeyin.
- . Açık alev, ateş veya diğer tutuşturucu kaynaklara püskürtmeyin.
- . Pulverizatörü sadece uyumlu maddelerle kullanın.
- . Kimyasal ürünlerin cilt, göz ve ağızla temasını önlemek için uygun koruyucu ekipman, maske, gözlük, eldiven, tulum, ayakkabı v.b. kullanın.



Pest kontrol, vektör kontrol, profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. İnşaat, otomotiv ve tüm endüstriyel atölyelerde yaygın olarak kullanılan kimyasal maddelerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, yüksek dirençli malzemelerden üretilmiştir. Asitlere karşı özellikle dayanıklıdır.



İK MULTI 1.5



8.17.71

- Asit ve çözücülere dayanıklı plastik parçalar.
- Basınç boşaltma valfi ve 2,5 bar / 36 psi basınca ayarlı emniyet valfi.
- Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız.
- Ergonomik dizayn.
- Yarı saydam seviye göstergeli dayanıklı tank.
- Temizleme ve bakım için aletsiz kolay montaj ve sökme.
- Koni püskürtme ve yelpaze püskürtme nozulları.
- Opsiyonel nozul ve aksesuar seçeneği.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TOPLAM KAPASİTE	1,50 Litre
KULLANIM KAPASİTESİ	1 Litre
SARFIYAT (2,5 bar basınçta)	0,50 Lt./dk
BÜRÜT AĞIRLIK	0,60 Kg
NET AĞIRLIK	0,46 Kg

İK MULTI 6 – İK MULTI 9 – İK MULTI 12



8.38.11.901.

8.38.11.911.

8.38.11.921.

- Asit ve çözücülere dayanıklı plastik parçalar.
- Basınç boşaltma valfi ve 3 bar / 43,5 psi basınca ayarlı emniyet valfi.
- Yarı saydam seviye göstergeli dayanıklı tank.
- Metal püskürtücü tetiği.
- Püskürtücü çubuğu üzerinde filtre.
- Hortumu sarmak için dizayn edilmiş tank tabanı.
- Ayarlanabilir omuz taşıma kayışı.
- Koni püskürtme ve yelpaze püskürtme nozulları.
- Opsiyonel 50 cm uzatma çubuğu.
- Opsiyonel nozul ve aksesuar seçeneği.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	İK MULTI 6	İK MULTI 9	İK MULTI 12
TOPLAM KAPASİTE	6 Litre	8 Litre	10 Litre
KULLANIM KAPASİTESİ	4 Litre	6 Litre	8 Litre
SARFIYAT (3 bar basınçta)	0,50 Lt./dk.	0,50 Lt./dk.	0,50 Lt./dk.
BÜRÜT AĞIRLIK	1,72 Kg	2,00 Kg	2,23 Kg
NET AĞIRLIK	1,47 Kg	1,72 Kg	1,93 Kg

EXTRA NOZUL



İK MULTI 12 BS



8.39.70.1.

EXTRA NOZUL



- Asit ve çözücülere dayanıklı plastik parçalar.
- Yarı saydam seviye göstergeli dayanıklı tank.
- Temizleme ve bakım için aletsiz kolay montaj ve sökme.
- Taşıma sapı ve yastıklı, ayarlanabilir sırt taşıma kayışları.
- Sızdırmaz tank kapağı.
- Kolay doldurma ve temizleme için filtrelili geniş tank ağız.
- Tank içi solüsyon karıştırıcı.
- Koni püskürtme ve yelpaze püskürtme nozulları.
- Opsiyonel 50 cm uzatma çubuğu.
- Opsiyonel nozul ve aksesuar seçeneği.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TOPLAM KAPASİTE	12,80 Litre
KULLANIM KAPASİTESİ	12,80 Litre
SARFIYAT (3 bar basınçta)	0,50 Lt./dk
BÜRÜT AĞIRLIK	3,58 Kg
NET AĞIRLIK	2,96 Kg

IK MULTI Pro

Maksimum performans, kolaylık ve güvenli kullanım için özel tasarlanmıştır.



8.26.72



8.26.71

TEKNİK ÖZELLİKLER

	IK MULTI Pro 9	IK MULTI Pro 12
TOPLAM KAPASİTE	8,0 Litre	10,0 Litre
KULLANIM KAPASİTESİ	6,0 Litre	8,0 Litre
SARFIYAT (3 bar basınçta)	0,50 Lt./dk.	0,50 Lt./dk.
BÜRÜT AĞIRLIK	2,71 Kg	2,99 Kg
NET AĞIRLIK	2,33 Kg	2,57 Kg

FONKSİYONEL ÖZELLİKLER – IK MULTI Pro

Emniyet kilitli paslanmaz çelik tetik

Tank içeriği tanımlama kartı cebi

Püskürtücü çubuğu sabitleme

Dolum sırasında basınç kolu sabitleme

Tanka entegre dolum hunisi

Basınç boşaltma valfi ve
3 bar / 43,5 psi basınca
ayarlı emniyet valfi

Omuz taşıma kayışları

Yarı saydam seviye göstergeli tank

Ayak destekleyicili sağlam taban

- Asit ve çözücülere dayanıklı plastik parçalar.
- Yenilikçi ve ergonomik tasarım.
- Püskürtücü çubuğu üzerinde filtre.
- Opsiyonel nozul ve aksesuar seçeneği.
- Koni püskürtme ve yelpaze püskürtme nozulları.

EXTRA NOZUL





"Goizper Group Püskürtme İş Birimi bünyesinde bulunan iK markası, Sanayi sektörlerine hitap eden bir markadır. Şirketimizin kurulduğu günden bu yana inşaat, temizlik ve dezenfeksiyon, endüstri ve bakım, otomotiv ve detaylandırma, pest kontrol ve gıda endüstrisi gibi profesyonel segmentlere dayanıklı, güvenli ve yenilikçi ürünler sunuyoruz."

MARKAMIZ;

iK markasının arkasında, yeni püskürtme yöntemleri geliştirme tutkusuyla birleşmiş uluslararası bir insan grubu bulunmaktadır. Temel amacımız, kullanıcılarımızın araçlarının güvenliğinin, sağlamlığının ve performansının başarılı bir çıkış için anahtar olduğu uygulamalarda, çalışmasını kolaylaştırmaktır.

iK; müşteriye, başarıya, değişime, inovasyona ve katılımcılarının kişisel gelişimine odaklanmış bir markadır. Yeni çözümler tasarlarken felsefemiz, problemlerini daha iyi çözebilecek, işlerini kolaylaştıracak ve gelişmemize olanak sağlayacak ürünler geliştirmek için, kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamaya ve pazarın eksikliklerini yakalamayı amaçlamaktadır. Bu ürünler, profesyonel bir aracın gereksinimlerini karşılamak için maksimum direnç sunan özenle seçilmiş malzemeler kullanılarak üretilmektedir.

Stratejimiz, yüksek katma değer sağlayan ve kullanıcılarımıza daha yakın olmamızı sağlayan, küresel pazardaki konumumuzu güçlendiren püskürtme çözümlerinin sürekli geliştirilmesine dayanmaktadır.



**Cem-Fa İlaçlama
Ltd. Şti.**

SAKARYA Ofis :
Erenler mh. 1201. sk.
Meydan 54 A Blok Kat:2 No:30
54200 Erenler
Sakarya - Türkiye

VAN Ofis :
Hafiziye mh. K.Karabekir Blv.
Goldvan İş Mrk. A Blok No:24
65100 İpekyolu
Van - Türkiye

Tel : +90 432 215 88 57
Gsm : +90 506 652 58 08
iksprayers@cemfa.com.tr
www.cemfa.com.tr
www.iksprayers.com