

# ik

BY EXPERTS  
FOR EXPERTS

# MULTI



[www.iksprayers.com](http://www.iksprayers.com)

TR

Pest kontrol, vektör kontrol, profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon işlerinde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. İnşaat, otomotiv ve tüm endüstriyel atölyelerde yaygın olarak kullanılan kimyasal maddelerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, yüksek dirençli malzemelerden üretilmiştir. Asitlere karşı özellikle dayanıklıdır.



## İK MULTI 1.5



8.17.71

EXTRA NOZUL



- Asit ve çözücülere dayanıklı plastik parçalar.
- Basınç boşaltma valfi ve 2,5 bar / 36 psi basınca ayarlı emniyet valfi.
- Kolay doldurma ve temizleme için geniş ağız.
- Ergonomik dizayn.

- Yarı saydam seviye göstergeli dayanıklı tank.
- Temizleme ve bakım için aletsiz kolay montaj ve sökme.
- Koni püskürtme ve yelpaze püskürtme nozulları.
- Opsiyonel nozul ve aksesuar seçeneği.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

TOPLAM KAPASİTE	1,50 Litre
KULLANIM KAPASİTESİ	1 Litre
SARFIYAT (3 bar basınçta)	0,50 Lt./dk
BÜRÜT AĞIRLIK	0,60 Kg
NET AĞIRLIK	0,46 Kg

## İK MULTI 6 – İK MULTI 9 – İK MULTI 12



8.38.11.901.

8.38.11.911.

8.38.11.921.

EXTRA NOZUL



- Asit ve çözücülere dayanıklı plastik parçalar.
- Basınç boşaltma valfi ve 3 bar / 43,5 psi basınca ayarlı emniyet valfi.
- Yarı saydam seviye göstergeli dayanıklı tank.
- Metal püskürtücü tetiği.
- Püskürtücü çubuğu üzerinde filtre.

- Hortumu sarmak için dizayn edilmiş tank tabanı.
- Ayarlanabilir omuz taşıma kayışı.
- Koni püskürtme ve yelpaze püskürtme nozulları.
- Opsiyonel 50 cm uzatma çubuğu.
- Opsiyonel nozul ve aksesuar seçeneği.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	İK MULTI 6	İK MULTI 9	İK MULTI 12
TOPLAM KAPASİTE	6 Litre	8 Litre	10 Litre
KULLANIM KAPASİTESİ	4 Litre	6 Litre	8 Litre
SARFIYAT (3 bar basınçta)	0,50 Lt./dk.	0,50 Lt./dk.	0,50 Lt./dk.
BÜRÜT AĞIRLIK	1,72 Kg	2,00 Kg	2,23 Kg
NET AĞIRLIK	1,47 Kg	1,72 Kg	1,93 Kg

## İK MULTI 12 BS



8.39.70.1.

EXTRA NOZUL



- Asit ve çözücülere dayanıklı plastik parçalar.
- Yarı saydam seviye göstergeli dayanıklı tank.
- Temizleme ve bakım için aletsiz kolay montaj ve sökme.
- Taşıma sapı ve yastıklı, ayarlanabilir sırt taşıma kayışları.
- Sızdırmaz tank kapağı.

- Kolay doldurma ve temizleme için filtrelili geniş tank ağızı.
- Tank içi solüsyon karıştırıcı.
- Koni püskürtme ve yelpaze püskürtme nozulları.
- Opsiyonel 50 cm uzatma çubuğu.
- Opsiyonel nozul ve aksesuar seçeneği.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

TOPLAM KAPASİTE	12,80 Litre
KULLANIM KAPASİTESİ	12,80 Litre
SARFIYAT (3 bar basınçta)	0,50 Lt./dk
BÜRÜT AĞIRLIK	3,58 Kg
NET AĞIRLIK	2,96 Kg

# KULLANIM ALANLARI

## VEKTÖR KONTROL

Larvasit ve kalıcı insektisit uygulamaları için.

## PEST KONTROL

Kalıcı insektisit ve insektisit uygulamaları için.

## TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYON


Deterjan, dezenfektan, çözücü, ahşap parlatıcı v.s. uygulamaları için.

# ÜRÜN / KİMYASAL TABLOSU

Yandaki tabloda en sık kullanılan agresif maddelerin birkaç örneği, maksimum yüzdeleri ve her kullanım için önerilen model gösterilmektedir.

Pulverizatörler birçok halojenli çözücü ile çalışmak için uygun değildir.

Piyasadaki çok çeşitli kimyasallar göz önüne alındığında, Goizper ürünlerin evrensel geçerliliğini garanti etmez. Çalışırken her zaman dikkatli olun ve kimyasal üreticisinin talimatlarına uyun.

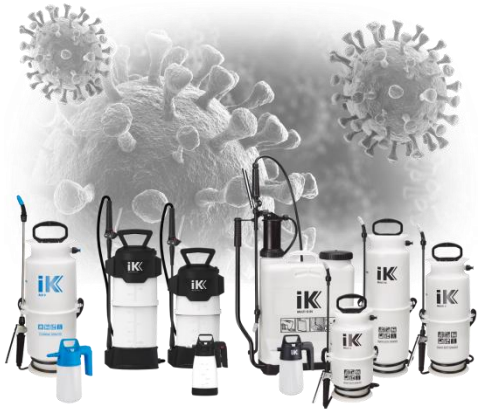

		İK MULTI İK MULTI PRO	İK ALKALİNES	İK HC	İK METAL İK INOX/SST
ASİTLER	ASETİK ASİT (Max %20)	U	T	X	X
	HİDROKLORİK ASİT (Max %30)	T	U	X	X
	HİDROFLORİK ASİT (Max %20)	T	X	X	X
	FOSFORİK ASİT	T	U	X	X
	NİTRİK ASİT (Max %20)	T	U	X	X
	SÜLFÜRİK ASİT (Max %30)	T	U	X	X
	DİĞER ASİTLER	T	U	X	X
ALKOLLER	BUTANOL	U	T	U	U
	ETANOL	U	T	U	U
	METANOL	U	T	U	U
	DİĞER ALKOLLER	U	T	U	U
ALİFATİK HİDROKARBONLAR	DEKAN	U	X	T	T
	HEPTAN	U	X	T	T
	HEKZAN	U	X	T	T
	PENTAN	U	X	T	T
AROMATİK HİDROKARBONLAR	LİMONEN	U	X	T	T
	NAFTALİN	U	X	T	T
	TOLUEN (Max %40)	U	X	T	T
	KİLE	U	X	T	T
YAĞ VE PETROL ÜRÜNLERİ	MİNERAL-BİTKİSEL YAĞ	U	X	T	T
	MAZOT	U	X	T	T
	BENZİN	U	X	T	T
	KEROSEN	U	X	T	T
ALKALİNER VE KETONLAR	TİNER	U	X	T	T
	ASETON	X	T	X	X
	AMONYAK	U	T	X	X
	SODYUM HİDROKSİT	X	T	X	X
	POTASYUM HİDROKSİT	X	T	X	X
MEKANİK	SODYUM HİPOKLORİT	U	U	X	X
	YÜKSEK BASINÇ	U	U	U	T
	SICAK KİMYASALLAR (Max 50°C)	U	U	U	T
HAVA ŞARTLANDIRICILAR	U	U	U	T	

T TAM UYUMLU


U UYUMLU

X UYGUN DEĞİL

## BAKIM ve GÜVENLİK STANDARTLARI

### PULVERİZATÖR TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

- . Her kullanımdan sonra hava basıncını mutlaka boşaltın.
- . Tankta kalan solüsyonu yasalara, yönetmeliklere ve ilgili standartlara uygun olarak bertaraf edin.
- . Nozul tıkanırsa, suyla temizleyin ve metal nesnelere kullanmayın.
- . Filtre ve diğer aksesuarlar tıkalıysa, çıkarın ve su ile temizleyin.
- . Pulverizatörü soğuktan ve aşırı sıcaktan (5°C ve 30°C arasında) koruyarak saklayın.
- . Contaların ömrünü uzatmak için, pulverizatörün hareketli parçalarına düzenli olarak gres yağı sürün.



### GÜVENLİK KURALLARI

- . Ürünü kullanırken herhangi bir yiyecek yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın.
- . Pulverizatörü insanların ve hayvanların bulunduğu ortamlarda ve elektrik tesislerinde kullanmayın.
- . Rüzgarlı havada ve aşırı sıcakta pulverizatörü kullanmayın.
- . Zehirlenme durumunda, kimyasal ürün ambalajını yanınıza alarak en yakın sağlık birimine gidin.
- . Kimyasal boş ambalajlarını asla su kanalları, su kuyuları vb.yerlere atmayın, yakarak bertaraf etmeyin.
- . Açık alev, ateş veya diğer tutuşturucu kaynaklara püskürtmeyin.
- . Pulverizatörü sadece uyumlu maddelerle kullanın.
- . Kimyasal ürünlerin cilt, göz ve ağızla temasını önlemek için uygun koruyucu ekipman, maske, gözlük, eldiven, tulum, ayakkabı v.b. kullanın.





**Cem-Fa İlaçlama  
Ltd. Şti.**

**SAKARYA Ofis :**  
Erenler mh. 1201. sk.  
Meydan 54 A Blok Kat:2 No:30  
54200 Erenler  
Sakarya - Türkiye

**VAN Ofis :**  
Hafızıye mh. K.Karabekir Blv.  
Goldvan İş Mrk. A Blok No:24  
65100 İpekyolu  
Van - Türkiye

Tel : +90 432 215 88 57  
Gsm : +90 506 652 58 08  
iksprayers@cemfa.com.tr  
www.cemfa.com.tr  
www.iksprayers.com